

KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja/või evakuatsiooni nõuded.

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsisus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

MÕÕDUD JA OMADUSED

Max mõõt EW60, EI ₂ 120	1350x2737mm, max 3,07m ²
Max mõõt E240	1350x2487mm, max 2,79m ²
Ukselehe kaal	52kg/m ²
Tuletõkkeklass	E240, EW60, EI ₂ 120 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa/S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	~44dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	0,78-1,3 W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC4 (EN 1627)
Veepidavus	6A (EN 12208)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C4 (EN 12210)
Vastupidavus korduva avamisele ja sulgemisele	klass 6 (EN 12400), klass C5 (EN 13501-2)
Õhu läbilaskvus	klass C4 (EN 12207)
Plahvatuskindlus	EXR2 (EN 13123-2)

Ülaltoodud mõõtude ja omaduste täpne väärtus sõltub projekteeritava ukse parameetritest.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.







LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.

Täpsema info saamiseks pöördu Tammeri müügiosakonda sales@tammer.ee



LENGI TÜÜBID

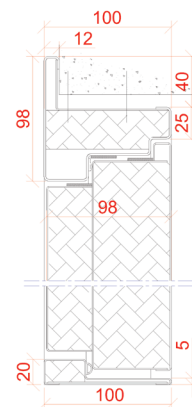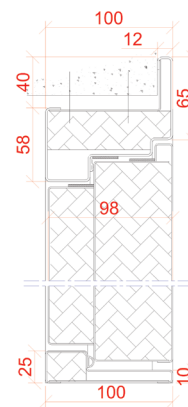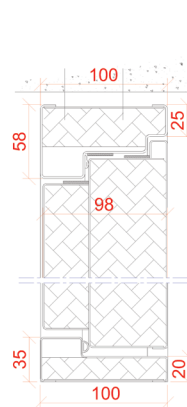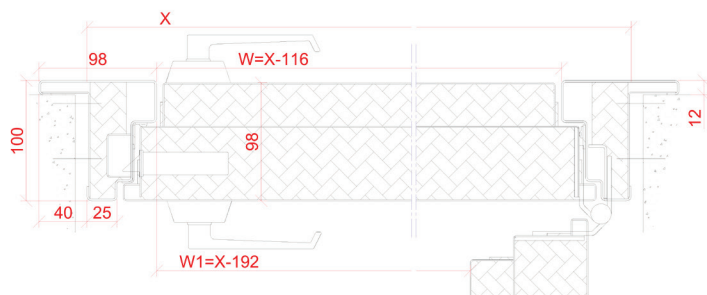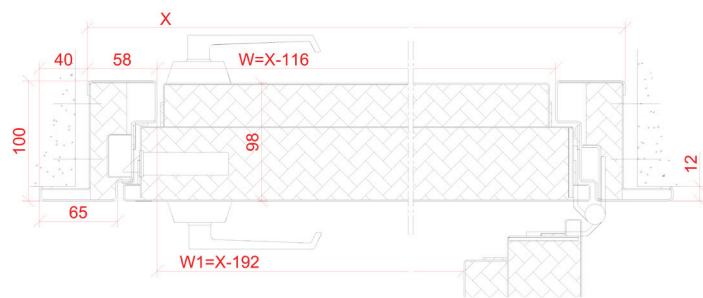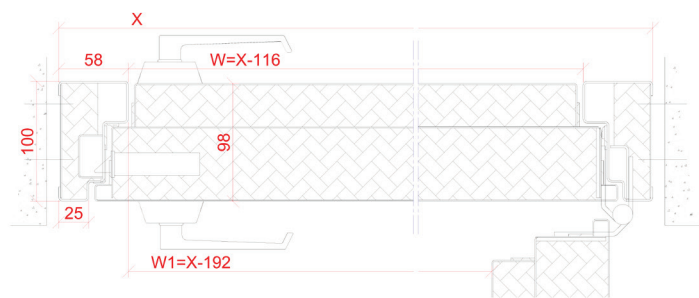

ADJUFIX

