

KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja/või evakuaatsiooni nõuded.

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsivus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

MÕÕDUD JA OMADUSED

Max mõõt	2980x2990mm, max 8,91m ²
Ukselehe kaal	kuni 71kg/m ²
Tuletõkkeklass	E90, EW60, EI ₂ 60 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa, S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	40-46dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	1,0-1,3W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC2, RC3 (EN 1627)
Veepidavus	5A (EN 12208)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C2 (EN 12210)
Kuulikindlus	FB4 (EN 1522)
Vatupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	klass 8 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)
Õhu läbilaskvus	klass 4 (EN 12207)
Plahvatuskindlus	EXR3 (EN 13123-2)
Mehaaniline tugevus	klass 3 (EN 1192)

Ülaltoodud mõõtude ja omaduste täpne väärtus sõltub projekteeritava ukse parameetritest.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.




LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.

Täpsema info saamiseks pöördu Tammeri müügiosakonda sales@tammer.ee



LENGI TÜÜBID

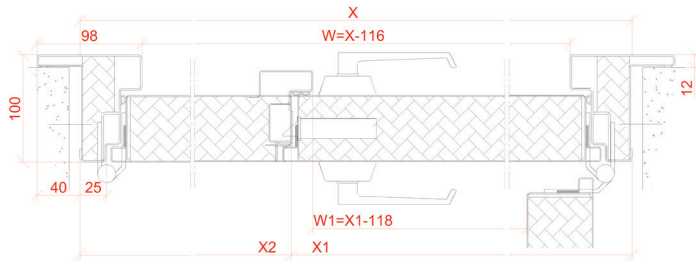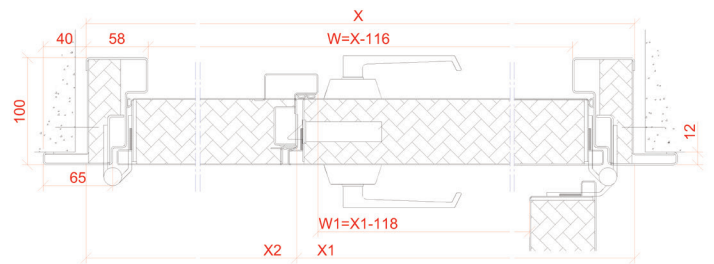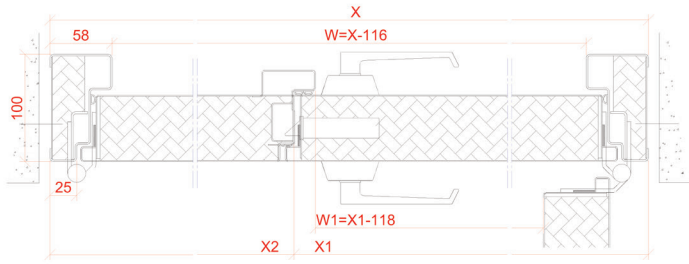

ADJUFIX

