

KASUTUSALAD

Terasprofiilidest tuletõkke- ja suitsutõkkeuksi kasutatakse tuletõkkeseksioonide vaheliste ustena era- ja avalikes hoonetes, kus tuletõkkeuksed peavad vastama nõutud klassile.

Tooted on valmistatud SP700 seeria terasprofiilidest, mis koosnevad töötlemata, tsingitud või happekindlast roostevabast terasest EN 1.4404 (ASTM 316L, SS 2348).

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsivus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

Toode vastab Rootsi tüübiheakskiidu dokumentatsioonile 0336/03 (RISE).



MÕÖDUD JA OMADUSED

Tuletõkkeklass	kuni E90, EI ₂ 90, EW60 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	S _a /S ₂₀₀ (EN 13501-2)
Helikindlus	kuni 45dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	alates 1.0 W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC4 (EN 1627)
Veepidavus	klass 3A/6B (EN 12208)
Õhu läbilaskvus	klass C3 (EN 12207)
Vastupanu tuulekoormusele	klass 3 (EN 12210)
Plahvatuskindlus	kuni EXR5 (EN13123-2)
Kuulikindlus	kuni FB6 (EN 1522)
Vastupanu korduvale avanemisele ja sulgemisele	klass 6 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)

Ülaltoodud mõõtude ja omaduste täpne väärtus sõltub projekteeritava ukse parameetritest.

VIIMISTLUS


Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.

LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.

Täpsema info saamiseks pöördu Tammeri müügiosakonda sales@tammer.ee

LENGI TÜÜBID

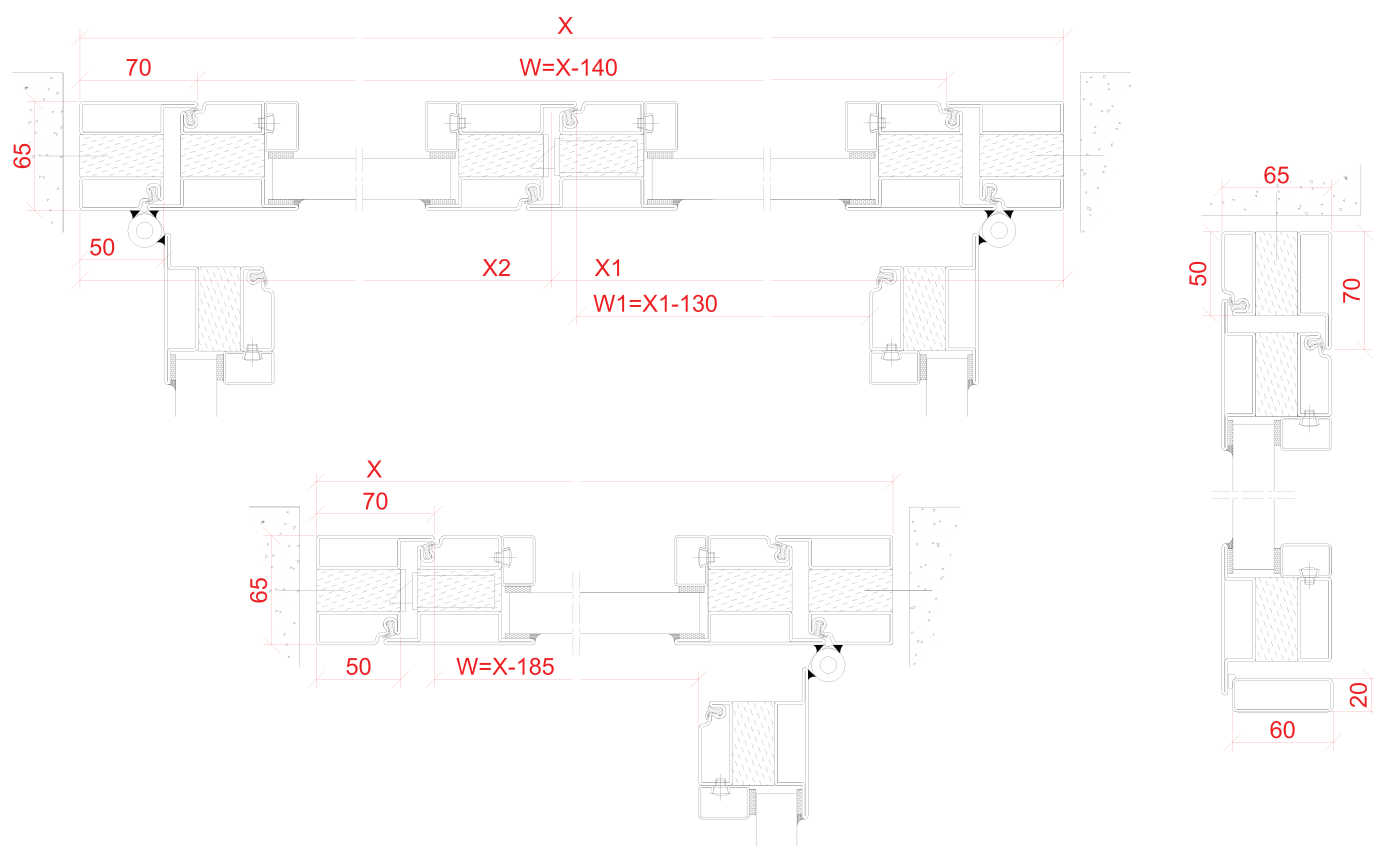

ADJUFIX

